



SEMPRE LIGADO,
ONDE QUER QUE ESTEJA.

DESCUBRA OS NOVOS KITS MINI HANDSFREE VIP WI-FI

Disponível com as novas botoneiras Quadra ViP ou iKall Metal.

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



*TAMBÉM DISPONÍVEL COM
BOTONEIRA IKALL METAL VIP.





D E S I G N
M I L A N O



A Comelit introduz na sua linha de produtos ViP uma nova versão do Posto Interno Mini Handsfree, com uma porta Wi-Fi que inclui também o gateway para a nova App Comelit. A função P2P elimina a necessidade de definir o encaminhamento de portas no router, reduzindo dramaticamente o tempo de comissionamento. O Registo Inteligente permite ao utilizador ativar e utilizar facilmente a sua própria Aplicação Comelit, que pode ser descarregada a partir da App Store e Google Play para smartphones e tablets Android ou iOS.

Exemplos de aplicação

Um sistema para todas as configurações, da mais simples à mais complexa.



Kit **8561V**

Cód.	Quantidade	Descrição
4899*	1	POSTO EXTERNO QUADRA PARA SISTEMA VIP
6742W*	1	MINI HF A CORES, WIFI E GW COM LOOP DE INDUÇÃO-VIP
1440	1	INTERRUPTOR DE REDE 4 PORTAS
1441B	1	ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30W

* Produto padrão com "configuração do kit"




Kit **8561IV**


Cód.	Quantidade	Descrição
4894HIM*	1	POSTO EXTERNO IKALL METAL PARA SISTEMA VIP
6742W*	1	MINI HF A CORES, WIFI E GW COM LOOP DE INDUÇÃO-VIP
1440	1	INTERRUPTOR DE REDE 4 PORTAS
1441B	1	ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30W
1595	1	ALIMENTADOR 33 V DC

* Produto padrão com "configuração do kit"

CONFIGURAÇÃO STANDARD

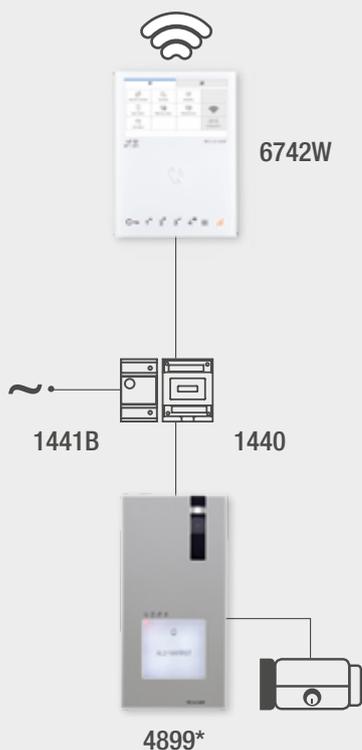


EXPANSÃO DE DUAS BOTONEIRAS E DOIS POSTOS INTERNOS DE VÍDEO (MONOFAMILIAR)

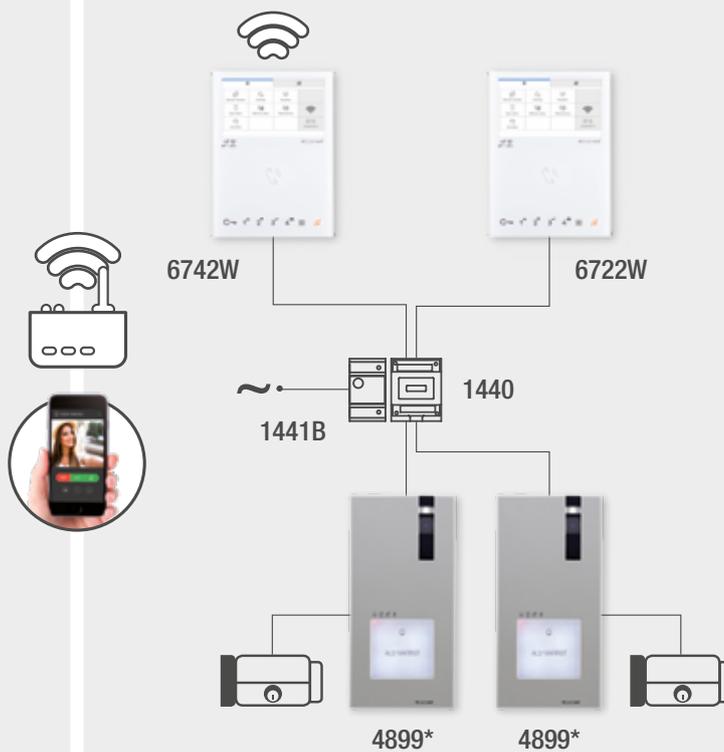



*Disponível também com botoneira iKall Metal ViP.

EXPANSIBILIDADE MÁXIMA:
QUATRO APARTAMENTOS DIFERENTES

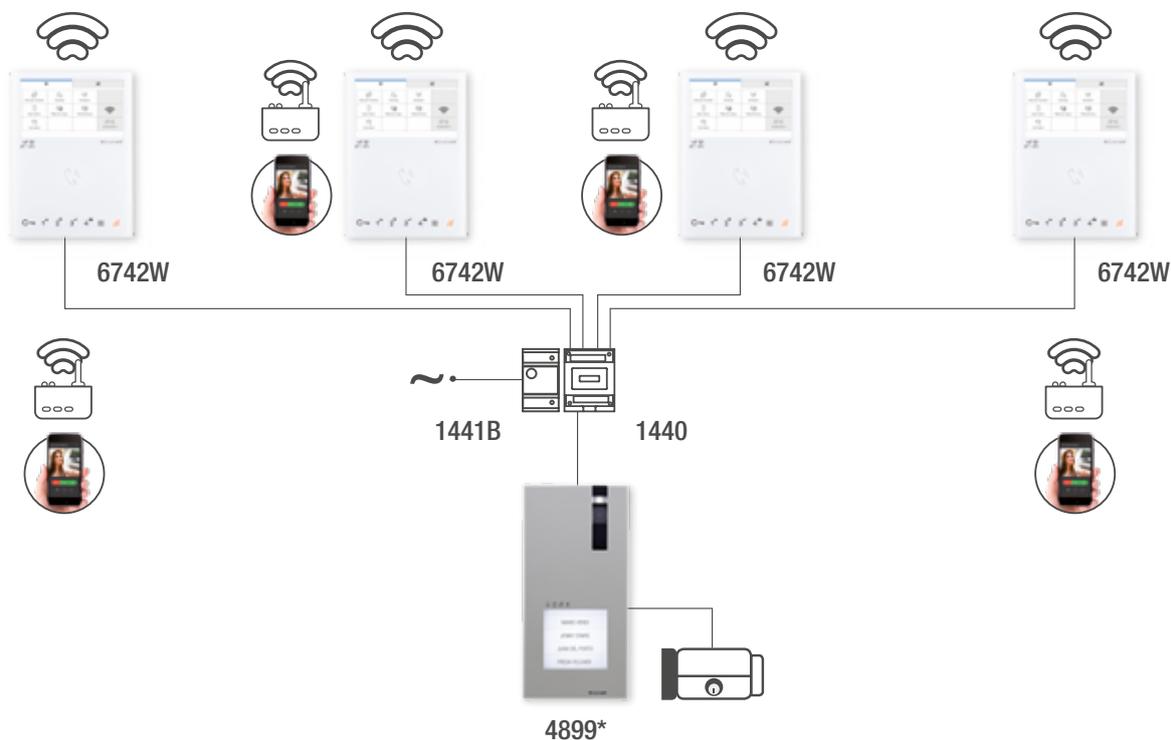

CONEXÃO CABEADA PARA O ROUTER
(INSTALAÇÕES MONOFAMILIARES)

LIGAÇÃO WIFI DOS POSTOS INTERNOS PARA O
ROUTER (INSTALAÇÕES INDIVIDUAIS)

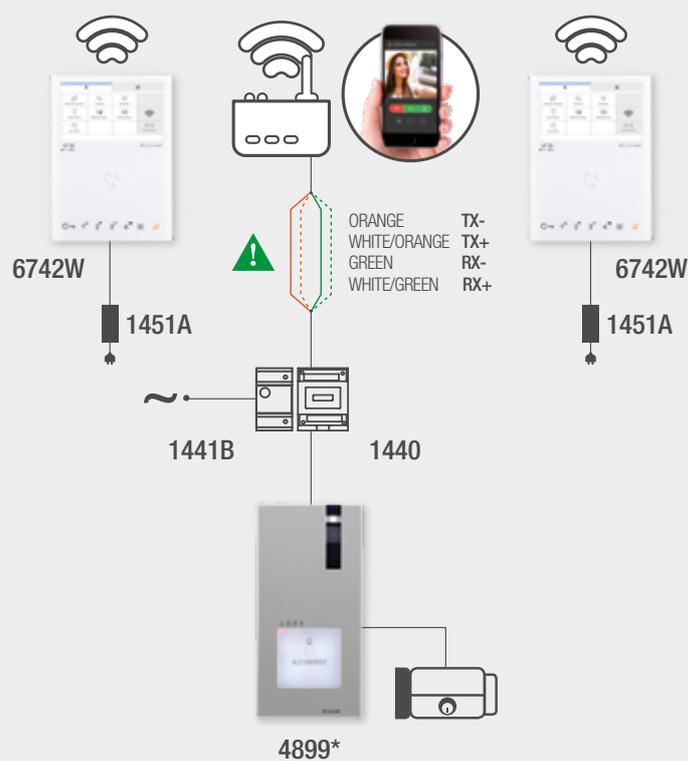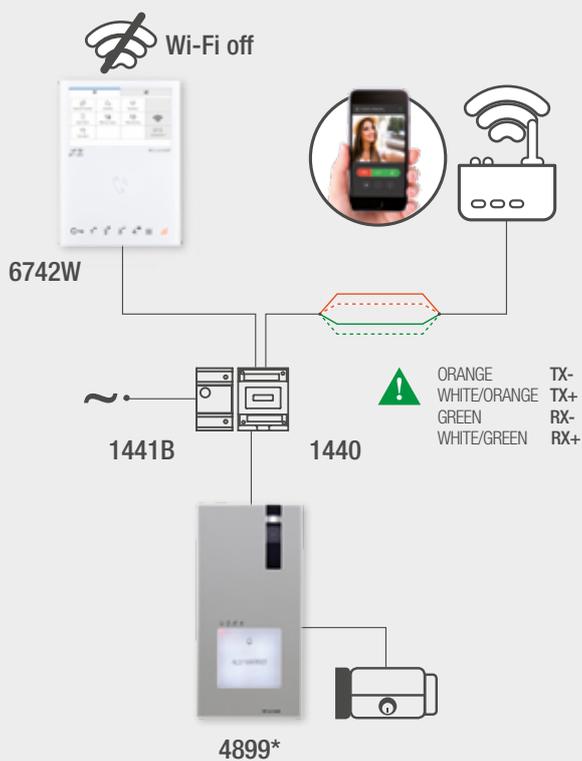

*Disponível também com botoneira iKall Metal ViP.


Posto externo - Quadra



DESIGN PLUS
powered by light+building



Nova versão ViP.

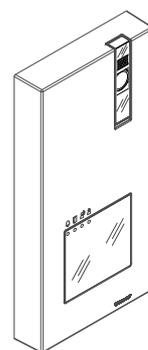


- Posto externo extra-compacto
- Tampa de alumínio fundido, grau de proteção de IK08
- Botões de chamada com tecnologia exclusiva "Sensitive Touch"
- Instalação de parede
- Câmara HD a cores com um amplo ângulo de visão
- 4 LEDs indicadores para chamada enviada, porta aberta, áudio ativo, sistema ocupado
- LED branco para iluminação da reprodução de vídeo
- Suporte da etiqueta porta-nome em versões com 1/2/4 botões
- Programável até 4 usuários



CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES	4899
Tipo de acabamento	Tampa de alumínio
Instalação	De parede
Câmara	Digital a cores
Codificação de vídeo	H.264
Tipo de sensor	Sensor de imagem HD CMOS
Tamanho da lente (mm)	2.8
Absorção máxima de corrente (mA)	85mA
Controlo do volume do microfone	Sim
Controlo do volume do altifalante	Sim
Temperatura de funcionamento (°C)	-25/55
Ligação de rede	RJ45
Classificação da proteção IP	IP54
Resistente ao vandalismo IK	IK08
Atribuição de IP	AutoIP, DHCP, IP Estático
Sinalização visual e acústica	Sim
Alimentação POE	36-57 Vdc, PoE standard

Posto externo - iKall Metal

Uma verdadeira central.



195 MM
23 MM
95 MM


- Posto externo áudio/vídeo
- Acabamento em aço
- Instalação de embutir e de superfície
- Índice de proteção IP54
- Etiquetas porta-nome grandes, fáceis de remover
- Sinalização acústica e visual com pictogramas iluminados por retroiluminação LED



CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES	4894HIM
Tipo de acabamento	Acabamento em aço inoxidável 316
Instalação	De embutir/De parede
Câmara	Digital a cores
Codificação de vídeo	H.264
Tipo de sensor	1/3" CCD
Tamanho da lente (mm)	3.6
Absorção máxima de corrente (mA)	5mA
Controlo do volume do microfone	Sim
Controlo do volume do altifalante	Sim
Temperatura de funcionamento (°C)	-5/55
Ligação de rede	RJ45
Classificação da proteção IP	IP54
Resistente ao vandalismo IK	-
Atribuição de IP	AutoIP, DHCP, IP Estático
Sinalização visual e acústica	Sim
Alimentação	33 Vdc

Posto interno - Mini Handsfree Wi-Fi


Sempre ligado, onde quer que esteja.



160 MM
22 MM
115 MM

- Wi-Fi port Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Receba e atenda chamadas do intercomunicador vídeo no smartphone / tablet
- Conexão entre o monitor e o smartphone em alguns passos simples
- Monitor 4,3" 16:9 ligado a gateway e porta Wi-Fi integrada
- Instalação em base de mesa e de parede
- Equipado com 8 botões suaves ao toque
- LEDs indicadores para chamadas a chegar, porta aberta, função de privacidade e médico
- Equipado com 3 entradas programáveis
- Luminosidade ajustável da retroiluminação e volume de feedback dos botões
- Loop de indução com posição T incluída
- Suporte separado para fácil e rápido cabeamento

▼ Interface gráfica de usuário fácil de usar

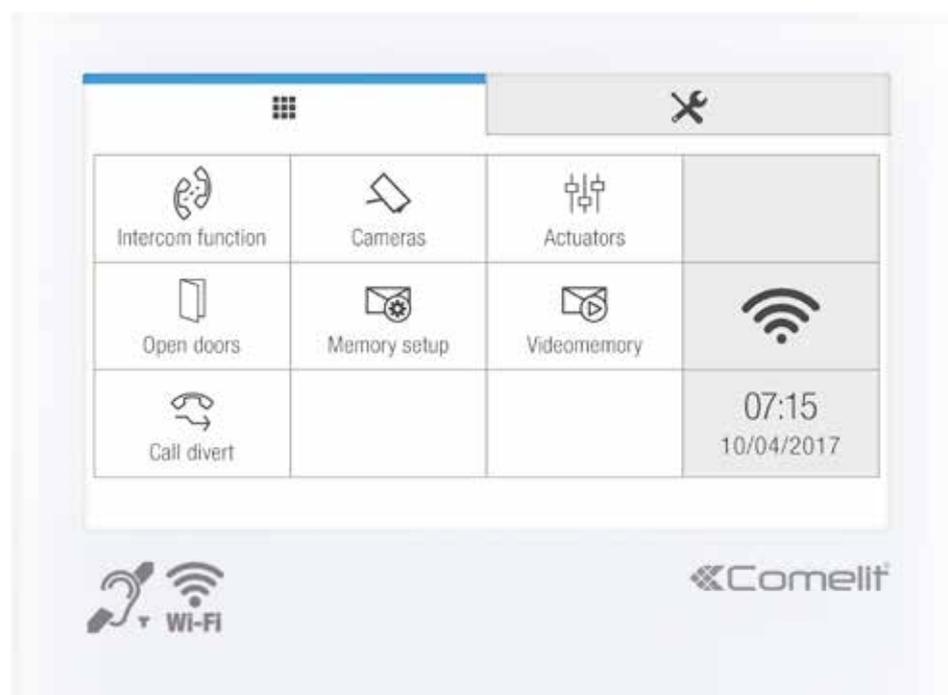

◀ TEM TUDO
SOB
CONTROLO





CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES	6742W
Montagem de superfície	Sim
Montado em base de mesa	Sim
Loop de indução	Sim
Tamanho do visor	4,3" 16/9
Resolução (pixels)	480x272pixel
Vídeo	H.264
Cor do produto	Branco
Número de botões standard	8
Luzes indicadoras LED	4
Campainha eletrónica	Sim
Controlo da campainha	Sim
Tensão de alimentação	36÷57Vdc (PoE)
Absorção máxima em repouso (mA)	54,94V 30mA
Absorção de chamada (mA)	54,94V 42mA
Absorção de comunicação (mA)	54,94V 46mA
Classificação da proteção IP	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	-5÷40
Peso do produto (g)	0,54 Kg
Terminais	IN1 IN2 IN3 GND
Ligação de rede	RJ45 10/100 Mbps Ethernet Interface
Ligação Wi-Fi	Wi-Fi port Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz

Comelit **App**

O vídeo-intercomunicador na ponta dos dedos.

A App Comelit permite gerir os seus sistemas de intercomunicação de forma remota através de smartphones e/ou tablets ligados a redes 3G ou superiores. É possível atender chamadas a partir da estação do intercomunicador, efetuar chamadas de intercomunicação, ver vídeos gravados da estação do intercomunicador e controlar a abertura de portões e portas. A App Comelit está disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android.



Comelit App



ATENDER CHAMADAS A PARTIR DE POSTOS EXTERNOS

Pode atender chamadas áudio ou áudio / vídeo a partir de um smartphone ou tablet de forma local ou remota (com rede 3G ou superior).

VER E GERIR CÂMARAS

Pode ver (ao vivo) câmaras CCTV e imagens a partir das botoneiras.

POUPAR A BATERIA E OS SEUS DADOS

A APP Comelit só se ativa quando recebe uma chamada, exibindo uma notificação e poupando os seus dados móveis e a bateria.

FAZER E RECEBER CHAMADAS A PARTIR DE OUTROS POSTOS INTERNOS (NA LISTA DE CONTACTOS) E DE OUTROS DISPOSITIVOS

Pode fazer ou atender chamadas áudio a partir de um smartphone ou tablet com rede Wi-Fi ou com rede 3G ou superior para dispositivos VIP (postos internos ou dispositivos com a App Comelit).

VÍDEO-ATENDEDOR

A nova função Vídeo-atendedor exibe vídeos gravados a partir de postos externos e câmaras CCTV (até 10 segundos).


ATIVAÇÃO E GESTÃO DO ATUADOR

Esta função é usada para controlar atuadores para gerir luzes, portões, barreiras, etc.



- Design limpo e minimalista
- Continuamente atualizado com novas funções, tais como gestão de alarme anti-roubo
- Lista de contactos com todos os dispositivos ligados
- Lista de contactos com todos os membros da sua família e do seu prédio via smartphone
- Possibilidade de chamar monitores por via remota
- Gravação de vídeo de suas unidades externas
- Chamadas perdidas com notificação gravada

...e muito mais

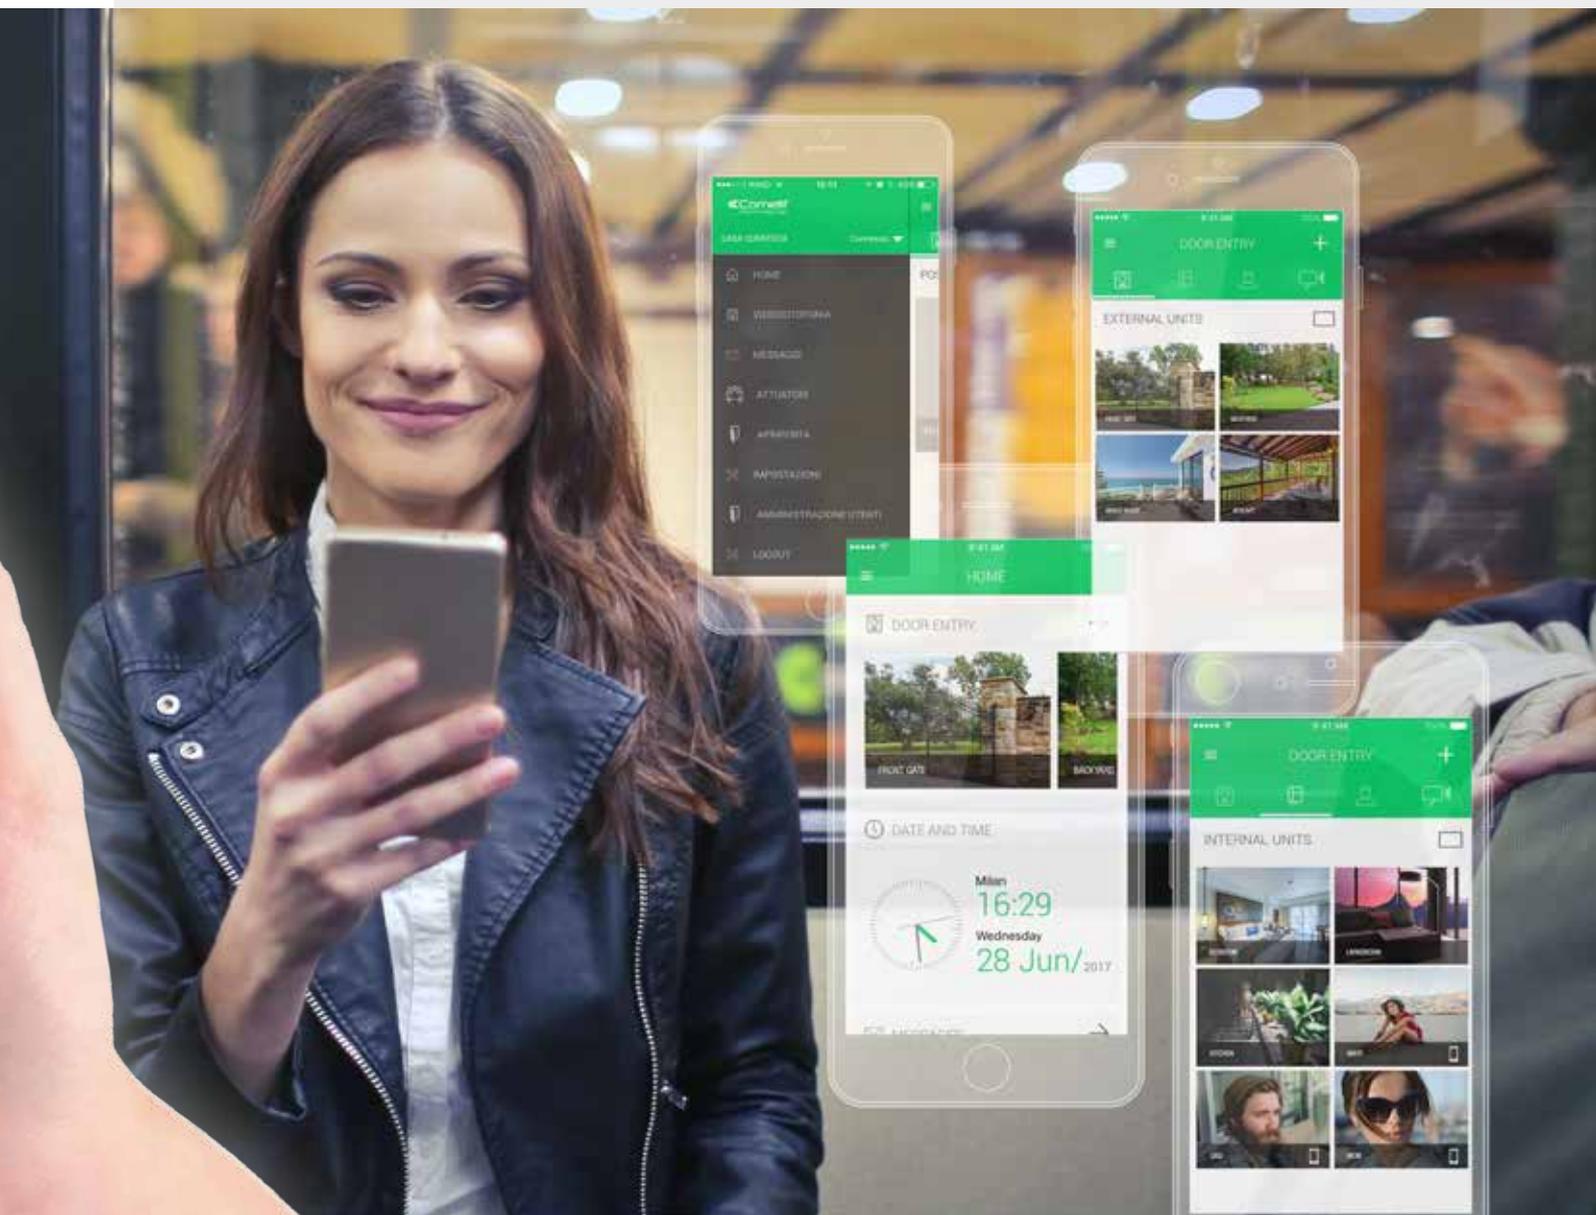

cod. 2632000706
8 023903 349047

www.comelitgroup.com

