


Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V
Norma EN 1143-1

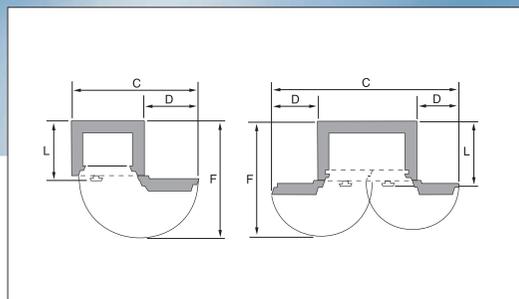

DIMENSIONES (en milímetros)

| Modelo | Dimensiones exteriores | | | Dimensiones interiores | | | Medidas de ocupación | | | | Peso (Kg) | | | Volumen (litros) | Bandejas |
|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----------------------|-----|------|-----|-----------|----------|---------|------------------|----------|
| | Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | C | D | F | L* | Nivel III | Nivel IV | Nivel V | | |
| CF-802 | 500 | 610 | 450 | 340 | 455 | 220 | 1015 | 405 | 940 | 505 | 285 | 290 | - | 35 | 1 |
| CF-810 | 700 | 610 | 500 | 540 | 455 | 270 | 1015 | 405 | 990 | 565 | 393 | 410 | - | 65 | 1 |
| CF-812 | 950 | 610 | 540 | 790 | 455 | 310 | 1015 | 405 | 1030 | 605 | 548 | 568 | 570 | 110 | 2 |
| CF-815 | 1100 | 675 | 610 | 940 | 520 | 380 | 1145 | 470 | 1165 | 675 | 718 | 740 | 745 | 185 | 3 |
| CF-817 | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 570 | 390 | 1245 | 520 | 1225 | 685 | 818 | 869 | 875 | 235 | 3 |
| CF-820 | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 620 | 400 | 1345 | 570 | 1285 | 695 | 930 | 975 | 1022 | 295 | 3 |
| CF-830 | 1520 | 840 | 610 | 1360 | 685 | 380 | 1475 | 635 | 1335 | 675 | 1125 | 1159 | 1185 | 350 | 3 |
| CF-850 | 1700 | 880 | 680 | 1540 | 725 | 450 | 1555 | 675 | 1445 | 745 | 1335 | 1398 | 1420 | 500 | 3 |
| CF-880 | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1320 | 610 | 2765 | 615 | 1600 | 905 | 2350 | 2520 | 2700 | 1400 | 4 |

NIVEL III: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.

NIVELES IV y V: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.

(*) L: fondo exterior + maneta.




SERIE 800 EUROPA DE INGRESOS Nivel IV - Norma EN 1143-1

La Serie 800 Europa de Ingresos ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1, obteniendo el nivel de seguridad IV.

OPCIONES

Los modelos 810, 812 y 815 pueden suministrarse con los siguientes sistemas de ingresos:

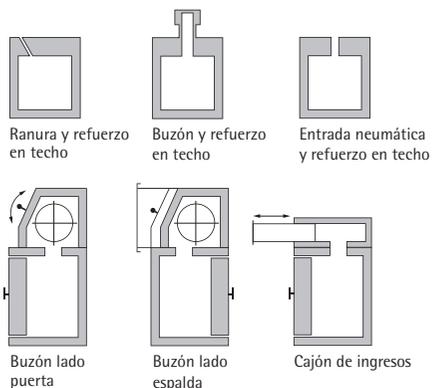

Ferrimax se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso según exigencias del progreso técnico.

Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V
Norma EN 1143-1



HISTORIA

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad física, FERRIMAX se presenta como uno de los líderes en la fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su saber hacer hacen de FERRIMAX uno de los principales actores en los lugares de alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus cajas en función de la norma EN 1143-1.

En constante progreso y con el afán de dar una calidad ejemplar, su departamento de Investigación Et Desarrollo está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las normas internacionales y homologados por prestigiosos laboratorios, como el CNPP, APPLUS, AENOR y VDS.

Este avance tecnológico se transmite a escala mundial por la animación de una red de distribución por medio del dinamismo de su equipo de exportación, consolidando día tras día la presencia de FERRIMAX en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica por medio de la incorporación de las telecomunicaciones así como de la biometría hace de FERRIMAX una empresa de vanguardia y la impone como una referencia mundial asociada con una seguridad óptima.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la calidad adoptado por FERRIMAX para todos sus servicios y departamentos así como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física

como los blindajes especiales se ajustan a las exigencias de la norma ISO 9001.

El conjunto del ciclo productivo de FERRIMAX, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, respeta rigurosamente la protección del medio ambiente.

Distribuido por:



FERRIMAX BARCELONA
Polígono Industrial Can Ballester
Ctra. de la Roca, km 12,6
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696 - Fax: +34 933 996 159
e-mail: barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
Polígono Industrial Villaverde
C/ Resina, 22-24, nave 27 B
28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896 - Fax: +34 917 953 945
e-mail: madrid@ferrimax.com

FERRIMAX FRANCE
37, Rue René Cassin - PAE La Châtellaine
74240 Gaillard
Tél: +33 450 398 928 - Fax: +33 450 398 618
e-mail: france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 551 888
e-mail: schweiz@ferrimax.com

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO





Cajas Fuertes Serie 800 Europa



Niveles III-IV-V · Norma EN 1143-1



CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

CUERPO

Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.

El espesor total de las paredes es de 80 mm.

PUERTA

El espesor total es de 150 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm. La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura de 180°.

En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado anti-extracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.

MECANISMOS DE CIERRE

Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm (40 mm para el modelo CF-880). El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte.

Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras. Además, la cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal templado de seguridad.

REBLOQUEO

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.



OPCIONES

SISTEMAS DE CIERRE

- Combinación mecánica o electrónica.
- Cerradura de retardo y bloqueo.
- Cerradura electrónica de telegestión.
- Doble intervención.
- Conexión alarma.



EQUIPAMIENTO INTERNO

- Secreter interior.
- Bandejas fijas.
- Bandejas extraíbles.
- Compartimentos reforzados, grado B.
- Kit para armas.
- Kit maculación de billetes.
- Kit antigas.
- Kit fuego
- Otras opciones según petición del cliente.



ACABADOS

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura con base de poliuretano.

Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.



COLOR

Gris oscuro FERRIMAX.

CAJAS FUERTES DESMONTABLES

En caso de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden suministrarse en paneles (a partir del modelo CF-815).

CAJAS FUERTES MURALES

Todos los modelos de la Serie 800 Europa pueden suministrarse para empotrar en obra.



Gama Cajas Fuertes Serie 800 Europa



CF-880

CF-850

CF-830

CF-820

CF-817

CF-815

CF-812

CF-810

CF-802